



DIAMANT MARQUAGE

peinture de marquage polyaspartique à séchage rapide

Définition

Peinture semi-épaisse brillante, à séchage très rapide, à base de résine polyaspartique, destinée à la signalisation horizontale.

Usages et destinations

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR.

Marquage des sols intérieurs et extérieurs, offrant une finition brillante.

Permettant une remise en circulation très rapide.

Recommandé pour la signalétique des sols de parkings, de garages, d'entrepôts, etc...

Supports :

- Sols béton brut homogène correctement préparés.
- Peintures et résines de sols époxydiques, polyuréthanes et polyaspartiques.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.3.

Conditions d'application :

- Température entre + 5°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %

Le mélange de la base et du durcisseur devra impérativement être effectué à l'aide d'un agitateur mécanique à faible vitesse.

Les bétons bruts seront généralement grenillés, et parfaitement dépoussiérés.

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

La consommation habituelle est de 250 g/m² par couche, suivant la porosité du support.

L'application de 2 couches est obligatoire pour les sols bruts.

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Conditionnement & stockage

Ensemble de 5 kg = Base 4.23 kg + durcisseur 0.77 kg.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

5
les sols



DIAMANT MARQUAGE

peinture de marquage polyaspartique à séchage rapide

MARQUAGE

Caractéristiques Techniques

Composition : Résine polyaspartique à haut extrait sec

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 6a

Valeur limite en UE : catégorie A/j : 58 g/l

Présentation : résine à 2 composants

Aspect final : brillant

Extrait sec : 97 % (± 2 %) en poids

95 % (± 2 %) en volume

Densité du mélange : 1,69 ± 0.05 suivant teinte

Nettoyage : **DIAMANT SOLVANT**

Proportion du mélange en poids : base/durcisseur = 5,45/1 (en poids)

= 3,4/1 (en volume)

Durée de vie du mélange : 40 minutes à 20°C

Séchage hors poussière : mini 1 heure


Recouvrable : 1 h 30 - 2 h 00 maxi 24 h

Circulable : 4 h

Trafic : - léger : 4 heures à 20°C

- lourd : 6 heures à 20°C

Point éclair : sans objet

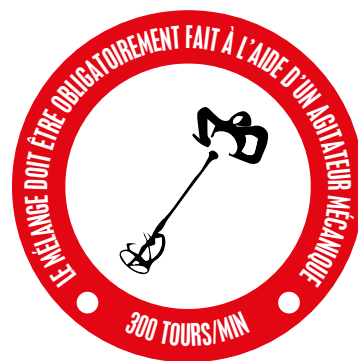

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Couleurs

Teintes Nuancier Marquage FUNGET :

Teintes non contractuelles



BLANC



NOIR



RAL 1023



RAL 5012



RAL 3020



RAL 6024

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

Date de mise à jour : avril 2017. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.