

5
les sols



FUNGET Sol

Peinture de sols alkyde-uréthane mono-composant

LES PEINTURES FILMOGÈNES



Définition

Peinture de sols mono-composant à base de résine alkyde-uréthane, facile d'application. Elle permet la protection et la décoration des sols intérieurs et extérieurs, anti-poussière.

Usages et destinations

INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR.

Protection et décoration des sols à sollicitation légère, offrant une finition colorée et demi-brillante

Anti-poussière.

Recommandé pour les sols à trafic léger tels que parkings privés, escaliers de service, balcons, locaux archives, etc

Supports : - Sols béton brut homogène.

- Anciennes peintures de sols adhérentes à base de résine alkyde-uréthane.
- Métal (préalablement imprimé).

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.3.

Conditions d'application :

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %

Avant toute application, le FUNGET Sol devra être mélangé afin de bien homogénéiser la peinture

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

La viscosité des peintures variant suivant les teintes ou la température, il est possible de diluer le FUNGET Sol à l'aide de white spirit. (10 % maximum).

Le FUNGET Sol, étant une peinture à base de résine alkyde-uréthane, elle sèche au contact de l'air, et de ce fait il est impératif d'éviter toute surépaisseur lors de l'application.

La consommation habituelle sur support non poreux est de 5-6 m²/litre/couche.

Le FUNGET Sol est un excellent imprégnateur lui procurant une bonne longévité dans le temps.

L'application sur support extrêmement lisse est fortement déconseillée. Il est nécessaire sur de tel support, d'effectuer une préparation mécanique ou chimique adéquate.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6 x 1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS



Caractéristiques Techniques

Composition : résine alkyde-uréthane

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 4a

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 500 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 500 g/l

Présentation : peinture mono-composant

Aspect final : demi-brillant/brillant

Extrait sec : - en volume : 62 % ± 1 %

- en poids : 70 % ± 1 %

Densité : 1.25 ± 5 % suivant teinte

Dilution : white-spirit

Séchage à 20 °C : - hors poussière : 2 heures 30

- au toucher : 4 heures

Trafic : - léger : 24 heure


- lourd : 48 heures

Point éclair : 39°C



Couleurs

Teintes Nuancier Sol FUNGET :

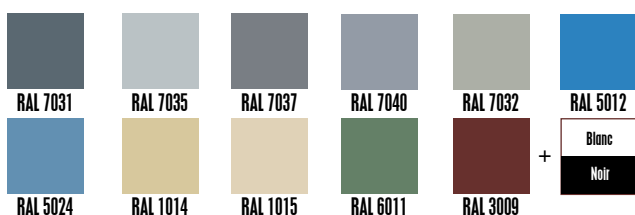

Teintes non contractuelles



Mise à la teinte sur demande

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser s'ils en respectent les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité