



# PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

PRIMAIRES ET RAGRÉAGES



## Usages et destinations

Additif à base de complexe organique en solution permettant d'améliorer l'adhérence des peintures, à haut extrait sec ou en phase solvant\*, sur les supports minéraux tels que carrelage, verre, béton fermé (c'est-à-dire qui, même après une préparation par grenailage ou action chimique, présente encore un glacis de surface).

Les produits concernés sont :

DIAMANT FINITION	FUNGET <b>Pox HRC</b>
DIAMANT LIANT	FUNGET <b>Pox LT 150 PSH</b>
DIAMANT MARQUAGE	FUNGET <b>Pox LT 300</b>
DIAMANT PRIMAIRE	FUNGET <b>Pox LT 330</b>
DIAMANT VERNIS	FUNGET <b>Pox Marquage</b>
FUNGET <b>Route Express</b>	FUNGET <b>Pox'S</b>
FUNGET <b>Sol</b>	FUNGET <b>Thane 100</b>
FUNGET <b>Pox 500</b>	FUNGET <b>Thane 488</b>
FUNGET <b>Pox 501</b>	FUNGET <b>Thane LT 450</b>
FUNGET <b>Pox HES</b>	ET VITRI <b>Sol</b> ,

**Ne pas utiliser dans les produits en phase aqueuse.**

## Description

Le **PROMOTEUR D'ADHÉRENCE** doit être incorporé sous agitation lente dans la peinture ou le vernis.

Dans le cas d'un revêtement bi composants, le promoteur d'adhérence sera incorporé dans la base avant l'ajout du durcisseur.

## Conditionnement & stockage

Dose de 0.25 litre pour 15 litres à 20 kg de peinture.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

# PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

**PRIMAIRES ET RAGRÉAGES**




## Caractéristiques Techniques

L'incorporation du promoteur d'adhérence ne modifie pas les caractéristiques de mise en oeuvre des produits auxquels il est ajouté.

Améliore l'adhérence de la peinture sur le support de l'ordre de 60 %, selon la nature du support.

Respecter le dosage préconisé, un surdosage n'améliorera pas l'adhérence et peut dégrader la qualité de la peinture.

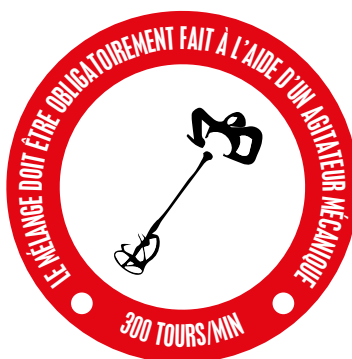

C.O.V conforme aux normes 2010

## Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.  
Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Date de mise à jour : mai 2017. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.